


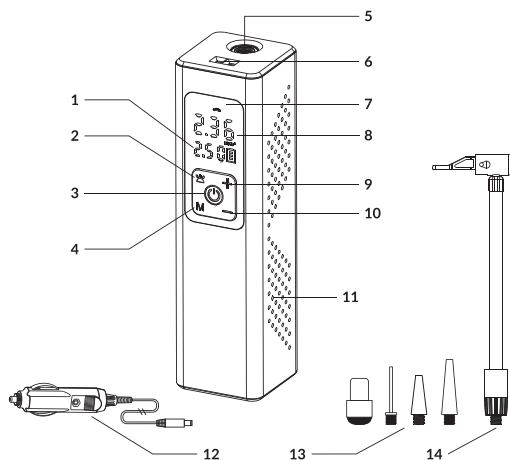

EN - USER MANUAL

Digital car air compressor 04376 / YD-310

PRODUCT DESCRIPTION

1. Preset pressure
2. LED light switch
3. Power switch
4. Mode switch
5. Air outlet
6. LED light
7. Mode
8. Real pressure
9. Pressure + switch
10. Pressure - switch
11. Heat dissipation hole
12. Power cord
13. 4 adapters
14. Air hose

PRODUCT CHARACTERISTICS

1. This device is only suitable for bicycle, motorcycle and car tires as well as small inflatable toys, sporting goods and beach goods. It can not be used for large and heavy vehicle tires, such as trucks, large trucks, container trucks, etc.
2. Lighting function: with white LED lights, can be used as outdoor lighting function.
3. Air pressure detection function: digital gauge, can be used as air pressure detection.
4. Ultra-high pressure output :150PSI, can be applied to all types of bicycle tire pressure range.


SAFETY PRECAUTIONS

1. When using for the first time, please carefully check whether the machine and accessories are in good condition.


2. Before inflating, please confirm whether the mode and the inflator match before starting the inflating.
3. Children are prohibited from using it to avoid necessary harm.
4. Do not use in flammable and explosive environments.
5. Please read the instruction manual carefully, use the original accessories, can not be replaced by other accessories.
6. The product will be hot when inflating, please be careful when disassembling the air hose.
7. If there is an abnormal sound or the temperature is too high during work, please shut down immediately.
8. When used for car tire inflation, it must be rested for 15 minutes after 10 minutes of continuous use, so that the body can be used after a little cooling, which can extend the life of the motor.
9. This device is limited to DC12V, 15A power supply within the use, can not exceed.

Note: This machine is only powered by DC 12 V cigarette lighter, no battery can not be charged by adaptor


INSTALLATION AND USE



1. Tighten the air hose



2. Clamp the air nozzle



3. After selecting the mode, set the tire pressure value. Press the power switch to start pumping
4. The device will stop when reaching the preset value and complete the pumping.

Power switch

Start the automobile. Plug the power cord into the cigarette outlet, the screen lights up and turn on. After selecting the mode, short press the switch to start, then click again to stop (when the pressure reaches preset pressure it will stop working automatically). Remove the cord to turn off.

Mode switch

The compressor has 5 modes to choose: car, motorcycle, bicycle, ball and custom. Press **M** to switch modes. For each mode, there is a different pressure default.

Display unit

Four units :PSI,BAR,KAP,KG/CM², long press **M** to switch units, the air pressure value will be automatically equivalent conversion.

Common unit conversion :

1BAR=100KPA=1.02KG/CM² =14.5 PSI

LED light

Connect the power, press  to keep the light on, press the second time to quickly flash(SOS mode),press the third time to turn it off.

Pressure + - switch

When the preset air pressure value does not meet the requirements, you can press the + or - button to adjust the preset value, long press 10 times fast forward.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Voltage: DC 12V
- Air flow: 20L/min
- Max. Pressure: 150PSI / 10BAR
- Power: 100W
- Working current: 8A

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY AVAILABLE AT THE REGISTERED OFFICE OF AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze.

WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING



This symbol indicates that this product should not be disposed of with unsorted municipal waste. Electronic equipment should not be disposed of with household waste. According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, waste electrical and electronic equipment must be collected separately and recycled. You can also take your used equipment to an electronic waste collection point, which disposes of the equipment in accordance with the National Recycling and Waste Act. It also helps to avoid potential damage to the environment and human health and helps to conserve natural resources.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Cyfrowy kompresor powietrza 04376 / YD-310

OPIS PRODUKTU

1. Wstępnie ustawione ciśnienie
2. Przełącznik oświetlenia LED
3. Przełącznik zasilania
4. Przełącznik funkcji
5. Wylot powietrza
6. Oświetlenie LED
7. Tryb
8. Ciśnienie rzeczywiste

9. Przełącznik ciśnienia +
10. Przełącznik ciśnienia -
11. Otwory odprowadzające ciepło
12. Przewód zasilający
13. 4 adaptery
14. Wąż powietrza

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU


1. To urządzenie jest odpowiednie dla opon rowerowych, motocyklowych i samochodowych, a także małych dmuchanych zabawek, artykułów sportowych i artykułów plażowych. Nie można go używać do dużych i ciężkich opon samochodowych, takich jak ciężarówka, duże ciężarówka, ciężarówki kontenerowe itp.
2. Funkcja oświetlenia: z białymi diodami LED, może być używana jako oświetlenie zewnętrzne.
3. Funkcja wykrywania ciśnienia powietrza: cyfrowy manometr, może być używany do wykrywania ciśnienia powietrza.
4. Bardzo wysokie ciśnienie wyjściowe: 150PSI, może być stosowane do wszystkich rodzajów zakresu ciśnienia w oponach rowerowych

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


1. Przy pierwszym użyciu należy dokładnie sprawdzić, czy urządzenie i akcesoria są w dobrym stanie.
2. Przed rozpoczęciem pompowania należy sprawdzić, czy tryb i urządzenie do pompowania są zgodne.
3. Zabrania się używania urządzenia przez dzieci w celu uniknięcia szkód.
4. Nie używać w środowisku łatwopalnym i wybuchowym.
5. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, używać oryginalnych akcesoriów, których nie można zastąpić innymi.
6. Produkt będzie gorący podczas pompowania, należy zachować ostrożność podczas demontażu węża powietrza.
7. Jeśli podczas pracy słychać nietypowy dźwięk lub temperatura jest zbyt wysoka, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
8. W przypadku używania do pompowania opon samochodowych, po 10 minutach ciągłego użytkowania należy zrobić przerwę na 15 minut, aby urządzenie doznało niewielkiego schłodzenia, co może wydłużyć żywotność silnika.
9. To urządzenie ma ograniczenia i nie może przekraczać zasilania DC12V, 15A.

Uwaga: To urządzenie jest zasilane wyłącznie z zapalniczki samochodowej DC 12 V, akumulator nie może być ładowany za pomocą adaptera.


MONTAŻ I UŻYTKOWANIE



1. Dokręcić wąż powietrza



2. Zaciśnąć dyszę powietrza



3. Po wybraniu trybu ustaw wartość ciśnienia w oponie. Naciśnij przełącznik zasilania, aby rozpocząć pompowanie.
4. Urządzenie zatrzyma się po osiągnięciu ustawionej wartości i zakończy pompowanie.

Przełącznik zasilania

Po wybraniu trybu naciśnij krótko przełącznik, aby uruchomić urządzenie, a następnie kliknij ponownie, aby je zatrzymać (gdy ciśnienie osiągnie ustawioną wartość, urządzenie automatycznie przestanie działać).

Przełącznik trybu

Kompresor ma 5 trybów do wyboru: samochód, motocykl, rower, piłka i niestandardowy. Naciśnij **M**, aby przełączyć tryby. Dla każdego trybu dostępne jest inne ciśnienie domyślne.

Wyświetlacz

Cztery jednostki: PSI, BAR, KAP, KG/CM², długie naciśnięcie **M** przełącza jednostki, wartość ciśnienia powietrza zostanie automatycznie przeliczona. Wspólna konwersja jednostek:

1BAR=100KPA=1.02KG/CM² =14.5 PSI

Oświetlenie LED

Podłącz zasilanie, naciśnij przycisk aby włączyć światło, naciśnij drugi raz, aby zaczęło szybko migać (tryb SOS), naciśnij trzeci raz, aby wyłączyć

Przełącznik ciśnienia + -

Gdy wstępnie ustawiona wartość ciśnienia powietrza nie spełnia wymagań, można nacisnąć przycisk + lub - aby dostosować wartość, długie naciśnięcie 10 razy powoduje szybkie przewijanie do przodu.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie:: DC 12V
- Przepływ powietrza: 20L/min
- Maks. Ciśnienie: 150PSI / 10BAR
- Moc: 100W
- Prąd roboczy: 8A

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTĘPNA W SIEDZIBIE FIRMY AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

GOSPODARKA ODPADAMI I RECYCLING



Symbol ten wskazuje, że pozbywając się tego produktu nie należy go wyrzucać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Nie należy wyrzucać sprzętu elektronicznego wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z Dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i jej włączenia do przepisów prawa krajowego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy poddać zbiórce selektywnej oraz recyklingowi. Zużyty sprzęt można również oddać w punkcie zbiórki odpadów elektronicznych, który prowadzi utylizację urządzeń zgodnie z krajową ustawą o recyklingu i odpadach. Pomaga również uniknąć powstania potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz pomaga chronić zasoby naturalne.

D - GEBRAUCHSANWEISUNG

Digitaler Autokompressor 04376 / YD-310

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

1. Voreingestellter Druck
2. LED-Lichtschalter
3. Netzschalter
4. Modus-Schalter
5. Luftauslass
6. LED-Leuchte
7. Modus
8. Echter Druck9
9. Druck + Schalter
10. Druck - Schalter
11. Bohrung zur Wärmeableitung
12. Netzkabel
13. 4 Adapter
14. Luftschlauch

PRODUKT-EIGENSCHAFTEN

1. Dieses Gerät ist nur für Fahrrad-, Motorrad- und Autoreifen sowie für kleine aufblasbare Spielzeuge, Sportartikel und Strandartikel geeignet. Es kann nicht für große und schwere Fahrzeugreifen verwendet werden, wie z.B. LKWs, große LKWs, Container-LKWs, etc.
2. Beleuchtungsfunktion: mit weißen LED-Leuchten, kann als Außenbeleuchtung Funktion verwendet werden.
3. Luftdruck-Erkennungsfunktion: digitales Manometer, kann als Luftdruck-Erkennung verwendet werden.
4. Ultra-Hochdruck-Ausgang: 150PSI, kann auf alle Arten von Fahrradreifen Druckbereich angewendet werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN


1. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, prüfen

Sie bitte sorgfältig, ob das Gerät und das Zubehör in gutem Zustand sind.


- Überprüfen Sie vor dem Aufblasen, ob die Betriebsart und das Aufblasgerät übereinstimmen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen, um eventuelle Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in entflammaren und explosiven Umgebungen.
- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, verwenden Sie das Originalzubehör, das nicht durch anderes Zubehör ersetzt werden kann.
- Das Produkt wird beim Aufblasen heiß, bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Luftschlauch demontieren.
- Wenn Sie während der Arbeit ein abnormales Geräusch hören oder die Temperatur zu hoch ist, schalten Sie bitte sofort ab.
- Wenn das Gerät zum Aufpumpen von Autoreifen verwendet wird, muss es nach 10 Minuten ununterbrochenem Gebrauch 15 Minuten lang ruhen, damit der Körper nach einer kurzen Abkühlung verwendet werden kann, was die Lebensdauer des Motors verlängern kann.
- Dieses Gerät ist auf DC12V, 15A Stromversorgung innerhalb der Verwendung begrenzt, kann nicht über-schreiten.

Hinweis: Diese Maschine ist nur durch DC 12 V Zigarettenanzünder angetrieben, keine Batterie kann nicht durch Adapter geladen werden


INSTALLATION UND NUTZUNG



- Ziehen Sie den Luftschlauch fest



- Klemmen Sie die Luftdüse fest



- Nachdem Sie den Modus ausgewählt haben, stellen Sie den Reifendruck ein und drücken Sie den Netzschalter, um den Pumpvorgang zu starten.
- Das Gerät stoppt bei Erreichen des voreingestellten Wertes und beendet den Pumpvorgang.

Netzschalter

Starten Sie das Auto. Stecken Sie das Netzkabel in die Zigarettensteckdose, der Bildschirm leuchtet auf und schaltet sich ein. Nachdem Sie den Modus ausgewählt haben, drücken Sie kurz auf den Schalter, um zu starten, dann klicken Sie erneut, um zu stoppen (wenn der Druck den voreingestellten Druck erreicht, hört er automatisch auf zu arbeiten)

Modus-Schalter

Der Kompressor hat 5 Modi zur Auswahl: Auto, Motorrad, Fahrrad, Ball und Custom. Drücken Sie **M**, um die Modi zu wechseln. Für jeden Modus gibt es eine andere Druckvorgabe.

Anzeigeeinheit

Vier Einheiten: PSI, BAR, KPA, KG/CM², drücken Sie lange **M**, um die Einheiten zu wechseln, der Luftdruckwert wird automatisch umgerechnet.

Allgemeine Einheitenumrechnung:

1BAR=100KPA=1.02KG/CM² =14.5 PSI

LED-Licht

Schließen Sie den Strom an, drücken Sie  um das Licht einzuschalten, drücken Sie das zweite Mal, um schnell zu blinken (SOS-Modus), drücken Sie das dritte Mal, um es auszuschalten.

Druck + - Schalter

Wenn der voreingestellte Luftdruckwert nicht den Anforderungen entspricht, können Sie die Taste + oder - drücken, um den voreingestellten Wert anzupassen. Drücken Sie 10 Mal lang, um schnell vorwärts zu gehen.

TECHNISCHE DATEN

- Spannung: DC 12V
- Luftdurchsatz: 20L/min
- Max. Druck: 150PSI / 10BAR
- Leistung: 100W
- Arbeitsstrom: 8A

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ERHÄLTICH BEI AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3, 41 - 807 ZABRZE

SORGE FÜR DIE UMWELT!



Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden darf. Elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und recycelt werden. Sie können Ihre Altgeräte auch zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott bringen, die die Geräte gemäß dem nationalen Recycling- und Abfallgesetz entsorgt. Dies trägt auch dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und hilft, die natürlichen Ressourcen zu schonen.

ES - INSTRUCCIÓN DE USO

Compresor de aire 04376 / YD-310

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Presión preestablecida
2. Interruptor de luz LED
3. Interruptor de encendido
4. Interruptor de modo
5. Salida de aire
6. Luz LED
7. Modo
8. Presión real
9. Presión + interruptor
10. Presión - interruptor
11. Orificio de disipación de calor
12. Cable de alimentación
13. 4 adaptadores
14. Manguera de aire

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


1. Este dispositivo sólo es adecuado para neumáticos de bicicletas, motocicletas y coches, así como pequeños juguetes inflables, artículos deportivos y artículos de playa. No se puede utilizar para neumáticos de vehículos grandes y pesados, como camiones, camiones grandes, camiones portacontenedores, etc.
2. Función de iluminación: con luces LED blancas, se puede utilizar como función de iluminación al aire libre.
3. Función de detección de presión de aire: manómetro digital, se puede utilizar como detección de presión de aire.
4. Ultra-alta presión de salida: 150PSI, se puede aplicar a todos los tipos de neumáticos de bicicleta rango de presión.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


1. Cuando utilice la máquina por primera vez, compruebe que la máquina y los accesorios estén en buen estado.
2. Antes de inflar, confirme si el modo y el inflador coinciden antes de iniciar el inflado.
3. Se prohíbe su uso a los niños para evitar los daños necesarios.
4. No utilizar en ambientes inflamables y explosivos.
5. Lea atentamente el manual de instrucciones, utilice los accesorios originales, no pueden sustituirse por otros accesorios.
6. El producto estará caliente al inflarse, por favor tenga cuidado al desmontar la manguera de aire.
7. Si hay un sonido anormal o la temperatura es demasiado alta durante el trabajo, por favor apague inmediatamente.
8. Cuando se utiliza para inflar los neumáticos del coche, debe descansar durante 15 minutos después de 10 minutos de uso continuo, de modo que el cuerpo se puede utilizar después de un poco de enfriamiento, lo que puede prolongar la vida útil del motor.
9. Este dispositivo está limitado a DC12V, 15A fuente de alimentación dentro del uso, no puede exceder.

Nota: Esta máquina sólo es alimentado por DC 12 V encendedor de cigarrillos, la batería no puede ser cargada por el adaptador.


INSTALACIÓN Y USO



1. Apriete la manguera de aire



2. Sujete la boquilla de aire



3. Después de seleccionar el modo, ajuste el valor de la presión de los neumáticos. Pulse el interruptor de encendido para iniciar el bombeo
4. El aparato se detendrá al alcanzar el valor preestablecido y completará el bombeo.

Interruptor de encendido

Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente, la pantalla se ilumina y se enciende. Después de seleccionar el modo, pulse brevemente el interruptor para iniciar, a continuación, haga clic de nuevo para detener (cuando la presión alcanza la presión preestablecida se detendrá automáticamente).

Interruptor de modo

El compresor tiene 5 modos a elegir: coche, moto, bicicleta, pelota y custom. Pulse **M** para cambiar de modo. Para cada modo, hay un valor predeterminado de presión diferente.

Unidad de visualización

Cuatro unidades: PSI, BAR, KAP, KG/CM², pulse **M** para cambiar de unidad, el valor de la presión del aire se convertirá automáticamente.

Conversión de unidad común:

1BAR=100KPA=1.02KG/CM² =14.5 PSI

Luz LED

Conecte la alimentación, pulse  para mantener la luz encendida, pulse la segunda vez para parpadear rápidamente (modo SOS), pulse la tercera vez para apagarla.

Interrupitor de presión + -

Cuando el valor de presión de aire preestablecido no cumple con los requisitos, puede pulsar el botón + o - para ajustar el valor preestablecido, pulsación larga 10 veces avanza rápido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión: DC 12V
- Flujo de aire: 20L/min
- Presión máx. 150PSI / 10BAR
- Potencia: 100W
- Corriente de trabajo: 8A

DECLARACIONE DE CONFORMIDAD

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE EN EL DOMICILIO SOCIAL DE AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura municipal sin clasificar. Los aparatos electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su incorporación a la legislación nacional, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado y reciclarse. También puede llevar su equipo usado a un punto de recogida de residuos electrónicos, que se deshace del equipo de acuerdo con la Ley Nacional de Reciclaje y Residuos. También contribuye a evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana y ayuda a conservar los recursos naturales.

CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Digitální vzduchový kompresor 04376/YD-310

POPIS PRODUKTU

1. Přednastavený tlak
2. LED spínač osvětlení
3. Vypínač napájení
4. Přepínač funkcí
5. Výstup vzduchu
6. LED osvětlení
7. Režim
8. Skutečný tlak
9. Tlakový spínač +
10. Tlakový spínač -
11. Otvory pro odvod tepla
12. Napájecí kabel
13. 4 adaptéry
14. Vzduchová hadice

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Toto zařízení je vhodné pro pneumatiky jízdních kol, motocyklů a aut, jakož i malé nafukovací hračky, sportovní potřeby a plážové předměty. Nelze použít na vel-

ké a těžké pneumatiky osobních aut, jako jsou nákladní auta, velká nákladní auta, kontejnerová nákladní auta atp.


2. Funkce osvětlení: s bílými LED světly, lze použít jako vnější osvětlení.
3. Funkce detekce tlaku vzduchu: digitální tlakoměr, lze použít k detekci tlaku vzduchu.
4. Ultra vysoký výstupní tlak: 150PSI, lze použít pro všechny druhy tlaků v pneumatikách jízdních kol

PREVENCE


1. Při prvním použití pečlivě zkontrolujte, zda je zařízení a příslušenství v dobrém stavu.
2. Před nafukováním zkontrolujte, zda jsou režim a nafukovací zařízení kompatibilní.
3. Dětem je zakázáno používat přístroj, aby nedošlo k poškození.
4. Nepoužívejte v hořlavém a výbušném prostředí.
5. Pozorně si přečtěte návod k použití a používejte originální příslušenství, které nelze nahradit jiným.
6. Výrobek bude při nafukování horký, při demontáži vzduchové hadice buďte opatrní.
7. Pokud během provozu uslyšíte neobvyklý zvuk nebo je teplota příliš vysoká, okamžitě zařízení vypněte.
8. Při použití k huštění pneumatik automobilů si po 10 minutách nepřetržitého používání udělejte přestávku na 15 minut, aby se zařízení mírně ochladilo, což pomůže prodloužit životnost motoru.
9. Toto zařízení má omezení a nemůže překročit napájení DC12V, 15A.

Poznámka: Toto zařízení je napájeno pouze z autozapalovače DC 12V, baterii nelze nabíjet adaptérem.


INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ



1. Utáhněte vzduchovou hadici



2. Upevněte vzduchovou trysku



3. Po zvolení režimu nastavte hodnotu tlaku v pneumatikách. Stisknutím hlavního vypínače začnete nafukovat.

4. Zařízení se zastaví, když je dosaženo nastavené hodnoty a zastaví se čerpání.

Vypínač napájení

Po zvolení režimu krátkým stisknutím spínače zařízení spustíte, dalším kliknutím jej zastavíte (když tlak dosáhne nastavené hodnoty, zařízení automaticky přestane pracovat).

Přepínač režimu

Kompresor má na výběr 5 režimů: auto, motocykl, kolo, míč a custom. Stisknutím **M** přepínáte režimy. Pro každý režim je k dispozici jiný výchozí tlak.

Displej

Čtyři jednotky: PSI, BAR, KPA, KG/CM², dlouhý stisk **M** přepíná jednotky, hodnota tlaku vzduchu se automaticky přepočítá.

Společná konverze jednotek:

1 BAR = 100 KPA = 1.02 KG/CM² = 14.5 PSI

LED osvětlení

Zapojte napájení, stisknutím  tlačítka zapnete světlo, druhým stisknutím rychle blikne (režim SOS), třetím stisknutím jej vypnete.

Tlakový spínač + -

Pokud přednastavená hodnota tlaku vzduchu nesplňuje požadavky, můžete stisknutím tlačítka + nebo - upravit hodnotu, dlouhým stisknutím 10krát přetočí dopředu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Napětí: DC 12V
- Průtok vzduchu: 20L/min
- Max. tlak: 150PSI / 10BAR
- Výkon: 100W
- Pracovní proud: 8A

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DOSTUPNÉ V REGISTROVANÉM ÚŘADĚ AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Tento symbol označuje, že při likvidaci tohoto produktu by se neměl likvidovat jako netříděný komunální odpad. Elektronická zařízení by se neměla likvidovat s domovním odpadem. V souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadu z elektrických a elektronických zařízení a jejím začleněním do národní legislativy musí být odpad z elektrických a elektronických zařízení shromažďován odděleně a recyklován. Odpadní zařízení lze předat i ve sběrně elektronického odpadu, která zařízení likviduje v souladu s národním zákonem o recyklaci a odpadech. Pomáhá také předcházet potenciálnímu poškození životního prostředí a lidského zdraví a pomáhá chránit přírodní zdroje.

SK - POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Digitálny vzduchový kompresor 04376 / YD-310

POPIS PRODUKTU

1. Prednastavený tlak
2. LED spínač osvetlenia
3. Vypínač napájania
4. Prepínač funkcií
5. Výstup vzduchu
6. LED osvetlenie
7. Režim
8. Skutočný tlak
9. Tlakový spínač +
10. Tlakový spínač -
11. Otvory na odvod tepla
12. Napájací kábel
13. 4 adaptéry
14. Vzduchová hadica

VLASTNOSTI PRODUKTU


1. Toto zariadenie je vhodné pre pneumatiky bicyklov, motocyklov a áut, ako aj malé nafukovacie hračky, športové potreby a plážové predmety. Nedá sa použiť na veľké a ťažké pneumatiky osobných áut, ako sú nákladné autá, veľké nákladné autá, kontajnerové nákladné autá atď.
2. Funkcia osvetlenia: s bielymi LED svetlami, možno použiť ako vonkajšie osvetlenie.
3. Funkcia detekcie tlaku vzduchu: digitálny tlakomer, možno použiť na detekciu tlaku vzduchu.
4. Ultra vysoký výstupný tlak: 150PSI, možno použiť pre všetky druhy tlakov v pneumatikách bicyklov

PREVENCIA


1. Pri prvom použití starostlivo skontrolujte, či je zariadenie a príslušenstvo v dobrom stave.
2. Pred nafukovaním skontrolujte, či sú režim a nafukovacie zariadenie kompatibilné.
3. Deform je zakázané používať prístroj, aby nedošlo k poškodeniu.
4. Nepoužívajte v horľavom a výbušnom prostredí.
5. Pozorne si prečítajte návod na použitie a používajte originálne príslušenstvo, ktoré nie je možné nahradiť iným.
6. Výrobok bude pri nafukovaní horúci, pri demontáži vzduchovej hadice buďte opatrní.
7. Ak počas prevádzky počujete nezvyčajný zvuk alebo je teplota príliš vysoká, okamžite zariadenie vypnite.
8. Pri použití na hustenie pneumatík automobilov si po 10 minútach nepretržitého používania urobte prestávku na 15 minút, aby sa zariadenie mierne ochladilo, čo pomôže predĺžiť životnosť motora.
9. Toto zariadenie má obmedzenia a nemôže prekročiť napájanie DC12V, 15A.

Poznámka: Toto zariadenie je napájané iba z autozapalovača DC 12V, batériu nie je možné nabíjať adaptérom.


INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE



1. Utiahnite vzduchovú hadicu



2. Upevnite vzduchovú trysku



3. Po zvolení režimu nastavte hodnotu tlaku v pneumatikách. Stlačením hlavného vypínača začnete nafukovať.

4. Zariadenie sa zastaví, keď sa dosiahne nastavená hodnota a zastaví sa čerpanie.

Vypínač napájania

Po zvolení režimu krátkym stlačením spínača zariadenie spustíte, ďalším kliknutím ho zastavíte (keď tlak dosiahne nastavenú hodnotu, zariadenie automaticky prestane pracovať).

Prepínač režimu

Kompresor má na výber 5 režimov: auto, motocykel, bicykel, lopta a custom. Stlačením **M** prepínate režimy. Pre každý režim je k dispozícii iný predvolený tlak.

Displej

Štyri jednotky: PSI, BAR, KPA, KG/CM², dlhý stlačenie **M** prepína jednotky, hodnota tlaku vzduchu sa automaticky prepočíta.

Spoločná konverzia jednotiek:

1 BAR = 100 KPA = 1.02 KG/CM² = 14.5 PSI

LED osvetlenie

Zapojte napájanie, stlačením  tlačidla zapnete svetlo, druhým stlačením rýchlo blikne (režim SOS), tretím stlačením ho vypnete

Tlakový spínač + -

Ak prednastavená hodnota tlaku vzduchu nespĺňa požiadavky, môžete stlačením tlačidla + alebo - upraviť hodnotu, dlhým stlačením 10-krát pretočí dopredu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- Napätie: DC 12V
- Prietok vzduchu: 20L/min
- Max. tlak: 150PSI / 10BAR
- Napájanie: 100W
- Pracovný prúd: 8A

VYHLÁSENIE O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE DOSTUPNÉ V SÍDLE SPOLOČNOSTI AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!



Tento symbol označuje, že pri likvidácii tohto produktu by sa nemal likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. V súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej začlenením do národnej legislatívy sa odpad z elektrických a elektronických zariadení musí zbierať oddelene a recyklovať. Odpadové zariadenia je možné odovzdať aj v zberni elektronického odpadu, ktorá zariadenia likviduje v súlade s národným zákonom o recyklácii a odpadoch. Pomáha tiež predchádzať potenciálnemu poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a pomáha chrániť prírodné zdroje.

FR - MODE D'EMPLOI

Compresseur d'air numérique 04376 / YD-310

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Pression pré réglée
2. Interrupteur d'éclairage LED
3. Interrupteur d'alimentation
4. Commutateur de mode
5. Sortie d'air
6. Lumière LED
7. Mode de fonctionnement
8. Pression réelle
9. Pression + interrupteur
10. Pression - interrupteur
11. Trou de dissipation thermique
12. Cordon d'alimentation
13. 4 adaptateurs
14. Tuyau d'air

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Cet appareil convient uniquement aux pneus de bicyclettes, de motos et de voitures, ainsi qu'aux petits jouets gonflables, aux articles de sport et aux articles de plage. Il ne peut pas être utilisé pour les pneus de véhicules lourds et de grande taille, tels que les camions, les gros camions, les camions porte-conteneurs, etc.
2. Fonction d'éclairage : avec des lumières LED blanches, peut être utilisé comme éclairage extérieur.


3. Fonction de détection de la pression d'air : jauge numérique, peut être utilisée pour la détection de la pression d'air.
4. Pression de sortie ultra-haute : 150PSI, peut s'appliquer à tous les types de pression de pneu de bicyclette..

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ


1. Lors de la première utilisation, vérifiez soigneusement si la machine et les accessoires sont en bon état.
2. Avant de procéder au gonflage, vérifiez que le mode et le dispositif de gonflage correspondent.
3. Il est interdit aux enfants d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout risque de blessure.
4. Ne pas utiliser dans des environnements inflammables et explosifs.
5. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions, utilisez les accessoires d'origine, ils ne peuvent pas être remplacés par d'autres accessoires.
6. Le produit sera chaud lors du gonflage, soyez prudent lorsque vous démontez le tuyau d'air.
7. Si un bruit anormal se fait entendre ou si la température est trop élevée pendant le travail, arrêtez immédiatement l'appareil.
8. Lorsqu'il est utilisé pour gonfler des pneus de voiture, il doit être mis au repos pendant 15 minutes après 10 minutes d'utilisation continue, afin que le corps puisse être utilisé après un léger refroidissement, ce qui peut prolonger la durée de vie du moteur.
9. Cet appareil est limité à une alimentation DC12V, 15A dans le cadre de l'utilisation, ne peut pas dépasser.

Remarque: Cette machine est uniquement alimentée par l'allume-cigare DC 12 V, aucune batterie ne peut être rechargée par l'adaptateur.


INSTALLATION ET UTILISATION



1. Serrer le tuyau d'air



2. Fixer la buse d'air



3. Après avoir sélectionné le mode, régler la valeur de la

pression des pneus et appuyer sur l'interrupteur pour démarrer le pompage

4. L'appareil s'arrêtera lorsqu'il atteindra la valeur prédéfinie et terminera le pompage.

Interrupteur d'alimentation

Après avoir sélectionné le mode, appuyez brièvement sur l'interrupteur pour démarrer, puis cliquez à nouveau pour arrêter (lorsque la pression atteint la pression prédéfinie, l'appareil s'arrête automatiquement).

Commutateur de mode

Le compresseur dispose de 5 modes au choix : voiture, moto, vélo, ballon et personnalisé. Appuyer sur **M** pour changer de mode. Pour chaque mode, la pression par défaut est différente.

Unité d'affichage

Quatre unités: PSI, BAR, KAP, KG/CM², appuyez longuement sur **M** pour changer d'unité, la valeur de la pression d'air sera automatiquement convertie de manière équivalente. Conversion des unités courantes:

1BAR=100KPA=1.02KG/CM² =14.5 PSI

Lumière LED

Branchez l'appareil, appuyez  sur pour garder la lumière allumée, appuyez une deuxième fois pour faire clignoter rapidement (mode SOS), appuyez une troisième fois pour l'éteindre.

Commutateur de pression + -

Lorsque la valeur de la pression d'air préréglée ne répond pas aux exigences, vous pouvez appuyer sur le bouton + ou - pour ajuster la valeur préréglée, appuyer longuement 10 fois pour avancer rapidement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tension: DC 12V
- Débit d'air: 20L/min
- Pression max.: 150PSI / 10BAR
- Puissance: 100W
- Courant de travail: 8A

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE AU SIÈGE SOCIAL D'AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

GESTION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS



L'appareil est emballé pour éviter qu'il ne soit endommagé pendant le transport. L'appareil et ses accessoires sont constitués de divers matériaux, tels que le métal et le plastique. Veuillez apporter les pièces endommagées de l'appareil à un point de collecte du recyclage. Le recyclage comme alternative à l'obligation de retour de l'appareil : L'appareil en fin de vie peut également être déposé dans un point de collecte pour le recyclage, qui l'éliminera conformément aux réglementations nationales en matière de déchets et d'utilisation de matières premières secondaires.

IT - ISTRUZIONI PER L'USO

Compressore d'aria digitale 04376 / YD-310

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Pressione preimpostata
2. Interruttore luminoso a LED
3. Interruttore di alimentazione
4. Interruttore di modalità
5. Uscita aria
6. Luce LED
7. Modalità
8. Pressione reale
9. Pressione + interruttore
10. Pressione - interruttore
11. Foro di dissipazione del calore
12. Cavo di alimentazione
13. 4 adattatori
14. Tubo dell'aria

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Questo dispositivo è adatto solo per pneumatici di biciclette, motociclette e automobili, nonché per piccoli giocattoli gonfiabili, articoli sportivi e articoli da spiaggia. Non può essere utilizzato per pneumatici di veicoli grandi e pesanti, come camion, grandi camion, camion container, ecc.
2. Funzione di illuminazione: con luci LED bianche, può essere utilizzato come funzione di illuminazione esterna.
3. Funzione di rilevamento della pressione dell'aria: manometro digitale, può essere utilizzato come rilevamento della pressione dell'aria.
4. Pressione di uscita ultraelevata: 150 PSI, può essere applicata a tutti i tipi di pneumatici per bicicletta.


PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Quando si utilizza per la prima volta, controllare attentamente che la macchina e gli accessori siano in buone condizioni.
2. Prima di iniziare il gonfiaggio, verificare che la modalità e il gonfiatore corrispondano.
3. L'uso della macchina è vietato ai bambini per evitare danni.
4. Non utilizzare in ambienti infiammabili ed esplosivi.
5. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, utilizzare gli accessori originali, che non possono essere sostituiti da altri accessori.
6. Il prodotto si surriscalda durante il gonfiaggio; prestare attenzione quando si smonta il tubo dell'aria.
7. Se durante il lavoro si sente un suono anomalo o la temperatura è troppo alta, spegnere immediatamente l'apparecchio.
8. Quando viene utilizzato per il gonfiaggio di pneumatici per auto, deve essere fatto riposare per 15 minuti dopo 10 minuti di uso continuo, in modo che il corpo possa essere utilizzato dopo un po' di raffreddamento, che può prolungare la vita del motore.


9. Questo dispositivo è limitato all'alimentazione DC12V, 15A all'interno dell'uso, non può superare.

Nota: Questa macchina è alimentata solo da DC 12 V accendisigari, nessuna batteria non può essere caricata da adattatore


INSTALLAZIONE E UTILIZZO



1. Serrare il tubo dell'aria



2. Serrare il tubo dell'aria



3. Dopo aver selezionato la modalità, impostare il valore della pressione del pneumatico. Premere l'interruttore di alimentazione per avviare il pompaggio
4. Il dispositivo si arresta quando raggiunge il valore preimpostato e completa il pompaggio.

Interruttore di alimentazione

Dopo aver selezionato la modalità, premere brevemente l'interruttore per avviare, quindi fare clic di nuovo per fermare (quando la pressione raggiunge la pressione preimpostata, smetterà di funzionare automaticamente). Rimuovere il cavo per spegnere.

Interruttore di modalità

Il compressore ha 5 modalità da scegliere: auto, moto, bicicletta, palla e personalizzata. Premere **M** per cambiare modalità. Per ogni modalità è prevista una pressione predefinita diversa.

Unità di visualizzazione

Quattro unità: PSI, BAR, KPA, KG/CM², premere a lungo **M** per cambiare unità, il valore della pressione dell'aria sarà automaticamente convertito in unità equivalenti.

Conversione dell'unità comune:

1BAR=100KPA=1.02KG/CM² =14.5 PSI

Luce LED

Collegare l'alimentazione, premere  per mantenere la luce accesa, premere la seconda volta per lampeggiare rapidamente (modalità S05), premere la terza volta per spegnerla.

Interruttore pressione + -

Quando il valore della pressione dell'aria preimpostata non soddisfa i requisiti, è possibile premere il pulsante + o - per regolare il valore preimpostato, premendo a lungo 10 volte per far avanzare rapidamente il valore.

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: DC 12V
- Flusso d'aria: 20L/min
- Max. pressione: 150PSI / 10BAR
- Potenza: 100W
- Corrente di lavoro: 8A

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DI AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

GESTIONE E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

Per evitare danni durante il trasporto, l'apparecchio è imballato. L'apparecchio e i suoi accessori sono costituiti da diversi materiali, come metallo e plastica. Si prega di portare le parti danneggiate dell'apparecchio in un punto di raccolta per il riciclaggio. Riciclaggio come alternativa all'obbligo di restituzione dell'apparecchio: In alternativa all'obbligo di restituire l'apparecchio al termine della sua vita utile, il proprietario è tenuto a partecipare al suo corretto smaltimento. L'apparecchio a fine vita può anche essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio, che provvederà a smaltirlo in conformità alle norme nazionali sui rifiuti e sull'uso di materie prime secondarie.

UA - КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ**Цифровой компрессор 04376 / YD-310****ОПИС ПРОДУКТУ**

1. Попередньо встановлений тиск
2. Світлодіодний вимикач світла
3. Вимикач живлення
4. Перемикач режимів
5. Вихід для повітря
6. Світлодіодне світло
7. Режим
8. Реальний тиск9
9. Тиск + перемикач
10. Тиск - перемикач
11. Отвір для відводу тепла
12. Шнур живлення
13. 4 адаптери
14. Повітряний шланг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

1. Цей пристрій підходить лише для велосипедних, мотоциклетних та автомобільних шин, а також для невеликих надувних іграшок, спортивних товарів та пляжних товарів. Його не можна


використовувати для великих та важких шин транспортних засобів, таких як вантажівки, великі вантажівки, контейнеровози тощо.

2. Функція освітлення: з білими світлодіодними ліхтарями, може використовуватися як функція зовнішнього освітлення.
3. Функція виявлення тиску повітря: цифровий манометр, може використовуватися як виявлення тиску повітря.
4. Надвисокий вихідний тиск: 150PSI, може застосовуватися до всіх типів діапазонів тиску в велосипедних шинах.


ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. При першому використанні, будь ласка, ретельно перевірте, чи машина та аксесуари знаходяться в хорошому стані.
2. Перед початком надування, будь ласка, переконайтеся, що режим і надувач відповідають один одному.
3. Дітям заборонено використовувати його, щоб уникнути необхідної шкоди.
4. Не використовуйте в легкозаймистих і вибухонебезпечних середовищах.
5. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, використовуйте оригінальні аксесуари, не можна замінювати іншими аксесуарами.
6. При надуванні виріб буде гарячим, будь ласка, будьте обережні при розбиранні повітряного шланга.
7. Якщо під час роботи з'являється ненормальний звук або температура занадто висока, негайно вимкніть пристрій.
8. При використанні для накачування автомобільних шин необхідно відпочити 15 хвилин після 10 хвилин безперервного використання, щоб кузов можна було використовувати після невеликого охолодження, що може продовжити термін служби двигуна.
9. Цей пристрій обмежений джерелом живлення DC12V, 15A під час використання, не може перевищувати.


Примітка: Ця машина живиться лише від прикурювача постійного струму 12 V, жоден акумулятор не можна заряджати за допомогою адаптера

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

1. Затягніть повітряний шланг



2. Затисніть повітряну насадку



3. Вибравши режим, встановіть значення тиску в шинах, натисніть вимикач живлення, щоб почати накачування
4. Пристрій зупиниться при досягненні заданого значення і завершить накачування.

Вимикач живлення

Заведіть автомобіль, підключіть шнур живлення до прикурювача, екран засвітиться і увімкнеться. Після вибору режиму коротко натисніть перемикач, щоб запустити, потім натисніть ще раз, щоб зупинити (коли тиск досягне заданого тиску, він автоматично припинить роботу). Вийміть шнур, щоб вимкнути.

Перемикач режимів

Компресор має 5 режимів на вибір: автомобіль, мотоцикл, велосипед, м'яч і спеціальний. натисніть **M** для перемикання режимів. Для кожного режиму встановлено різний тиск за замовчуванням.

Дисплей

Чотири одиниці : PSI, BAR, KPA, KG/CM², тривале натискання **M** для перемикання одиниць, значення тиску повітря буде автоматично еквівалентно перетворено.

Загальна конвертація одиниць виміру:
1 BAR = 100 KPA = 1.02 KG/CM² = 14.5 PSI

Світлодіодне світло

Підключіть живлення, натисніть  щоб увімкнути індикатор, натисніть вдруге, щоб швидко блимати (режим SOS), натисніть втретє, щоб вимкнути його.

Перемикач тиску + -

Якщо встановлене значення тиску повітря не відповідає вимогам, ви можете натиснути кнопку **+** або **-** щоб відрегулювати встановлене значення, довго натиснути 10 разів для швидкого перемотування вперед.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга: DC 12V
- Потік повітря: 20L/min
- Макс. тиск: 150PSI / 10BAR
- Потужність: 100W
- Робочий струм: 8A

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНОСТІ МОЖНА ОТРИМАТИ В ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ ОФІСІ AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА ПЕРЕРОБКА



Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом із несорттованими побутовими відходами. Електронне обладнання не можна викидати разом із побутовими відходами. Відходи електричного та електронного обладнання та її інкорпорації в національне законодавство, відходи електричного та електронного обладнання повинні збиратися окремо та перероблятися. Ви також можете віднести використане обладнання до пункту збору електронних відходів, який утилізує його відповідно до Національного закону про переробку та відходи. Це також допомагає уникнути потенційної шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей і сприяє збереженню природних ресурсів.

RU - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цифровой компрессор 04376 / YD-310

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1. Предустановленное давление
2. Светодиодный выключатель
3. Выключатель питания
4. Переключатель режимов
5. Выпуск воздуха
6. Светодиодный индикатор
7. Режим
8. Реальное давление
9. Давление + переключатель
10. Давление - переключатель
11. Отверстие для рассеивания тепла
12. Шнур питания
13. 4 адаптера
14. Воздушный шланг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

1. Это устройство подходит только для велосипеда, мотоцикла и автомобильных шин, а также небольших надувных игрушек, спортивных товаров и пляжных товаров. Оно не может быть использовано для больших и тяжелых шин транспортных средств, таких как грузовики, большие грузовики, контейнеровозы и т.д.
2. Функция освещения: с белыми светодиодными лампами, может быть использован в качестве функции наружного освещения.
3. Функция обнаружения давления воздуха: цифровой манометр, может быть использован в качестве обнаружения давления воздуха.


4. Сверхвысокое давление на выходе: 150PSI, может применяться ко всем типам велосипедных шин.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. При первом использовании тщательно проверьте исправность машины и аксессуаров.
2. Перед началом надувания убедитесь в том, что режим и нагнетатель соответствуют друг другу.
3. Во избежание нанесения вреда детям запрещается пользоваться устройством.
4. Не используйте в легковоспламеняющихся и взрывоопасных средах.
5. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, используйте оригинальные аксессуары, не заменяйте их другими аксессуарами.
6. При надувании изделие нагревается, поэтому будьте осторожны при демонтаже воздушного шланга.
7. Если во время работы раздается ненормальный звук или температура слишком высока, пожалуйста, немедленно выключите прибор.
8. При использовании для накачки автомобильных шин, необходимо отдохнуть в течение 15 минут после 10 минут непрерывного использования, так что корпус может быть использован после небольшого охлаждения, что может продлить срок службы двигателя.
9. Это устройство ограничено DC12V, 15A питания в пределах использования, не может превышать.

Примечание: Эта машина питается только от прикуривателя DC 12V, нет батареи не может заряжаться от адаптера


УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



1. Затыните воздушный шланг



2. Зажмите воздушное сопло



3. После выбора режима установите значение давления в шинах. Нажмите кнопку включения, чтобы начать накачку.

4. Устройство остановится при достижении заданного значения и завершит накачку.

Переключатель питания

Запустите автомобиль. Вставьте шнур питания в розетку, экран загорится и включится. После выбора режима коротко нажмите на переключатель, чтобы запустить, затем нажмите еще раз, чтобы остановить (когда давление достигнет заданного, он автоматически прекратит работу). Выньте шнур, чтобы выключить.

Переключатель режимов

Компрессор имеет 5 режимов на выбор: автомобиль, мотоцикл, велосипед, мяч и пользовательский. Нажмите **M** для переключения режимов. Для каждого режима существует свое давление по умолчанию.

Дисплей

Четыре единицы измерения: PSI, BAR, KPA, KG/CM², долгое нажатие **M** для переключения единиц измерения, значение давления воздуха будет автоматически эквивалентно преобразованию.

Общее преобразование единиц:

1BAR=100KPA=1.02KG/CM² =14.5 PSI

светодиодный индикатор

Подключите питание, нажмите чтобы сохранить свет на, нажмите второй раз, чтобы быстро мигать (SOS режим), нажмите третий раз, чтобы выключить его.

Переключатель давления + -

Когда заданное значение давления воздуха не соответствует требованиям, вы можете нажать кнопку + или - для регулировки заданного значения, длительное нажатие 10 раз ускоряет перемотку вперед.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: DC 12V
- Поток воздуха: 20L/min
- Макс. давление: 150PSI / 10BAR
- Мощность: 100W
- Рабочий ток: 8A

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Декларацию о соответствии можно получить в зарегистрированном офисе компании AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ И ПЕРЕРАБОТКА



Этот символ указывает на то, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами. Электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. В соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC об отходах электрического и электронного оборудования и ее включением в национальное законодательство, отходы электрического и электронного оборудования должны собираться отдельно и перерабатываться. Вы

также можете сдать использованное оборудование в пункт приема электронных отходов, который утилизирует его в соответствии с Национальным законом о переработке и отходах. Это также помогает избежать потенциального ущерба для окружающей среды и здоровья людей и способствует сохранению природных ресурсов.

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακός αεροσυμπιεστής 04376 / YD-310

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Προκαθορισμένη πίεση
2. Διακόπτης φωτός LED
3. Διακόπτης ισχύος
4. Διακόπτης λειτουργίας
5. Έξοδος αέρα
6. Φωτεινή ένδειξη LED
7. Λειτουργία
8. Πραγματική πίεση
9. Πίεση + διακόπτης
10. Πίεση - διακόπτης
11. Οπή απαγωγής θερμότητας
12. Καλώδιο τροφοδοσίας
13. 4 προσαρμογείς
14. Σωλήνας αέρα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για ελαστικά ποδηλάτων, μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, καθώς και για μικρά φουσκωτά παιχνίδια, αθλητικά είδη και είδη παραλίας. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλα και βαριά ελαστικά οχημάτων, όπως φορτηγά, μεγάλα φορτηγά, φορτηγά εμπορευματοκιβωτίων κ.λπ.
2. Λειτουργία φωτισμού: με λευκά φώτα LED, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λειτουργία φωτισμού εξωτερικού χώρου.
3. Λειτουργία ανίχνευσης πίεσης αέρα: ψηφιακός μετρητής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανίχνευση πίεσης αέρα.
4. Εξαιρετικά υψηλή πίεση εξόδου :150PSI, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους εύρους πίεσης ελαστικών ποδηλάτων.


ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Κατά την πρώτη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά αν το μηχάνημα και τα εξαρτήματα είναι σε καλή κατάσταση.
2. Πριν από το φούσκωμα, επιβεβαιώστε αν η λειτουργία και ο φουσκωτής ταιριάζουν πριν ξεκινήσετε το φούσκωμα.
3. Απαγορεύεται η χρήση του από τα παιδιά για την αποφυγή αναγκάων βλαβών.
4. Μην το χρησιμοποιείτε σε εύφλεκτα και εκρηκτικά περιβάλλοντα.
5. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, χρησιμοποιήστε τα αυθεντικά αξεσουάρ, δεν μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα αξεσουάρ.


6. Το προϊόν θα είναι ζεστό κατά το φούσκωμα, παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά την αποσυναρμολόγηση του σωλήνα αέρα.
7. Εάν ακούγεται ένας μη φυσιολογικός ήχος ή η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή κατά τη διάρκεια της εργασίας, παρακαλούμε κλείστε αμέσως.
8. Όταν χρησιμοποιείται για το φούσκωμα των ελαστικών του αυτοκινήτου, πρέπει να ξεκουράζεται για 15 λεπτά μετά από 10 λεπτά συνεχούς χρήσης, έτσι ώστε το σώμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από λίγη ψύξη, η οποία μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
9. Αυτή η συσκευή περιορίζεται σε τροφοδοσία DC12V, 15A εντός της χρήσης, δεν μπορεί να υπερβεί.

Σημείωση: Αυτή η μηχανή τροφοδοτείται μόνο από τον αναπτήρα τσιγάρων DC 12 V, καμία μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί από τον προσαρμογέα


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ



1. Σφίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα



2. Σφίξτε το ακροφύσιο αέρα



3. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία, ρυθμίστε την τιμή της πίεσης του ελαστικού. 3. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να ξεκινήσει η άντληση
4. Η συσκευή θα σταματήσει όταν φτάσει στην προκαθορισμένη τιμή και θα ολοκληρώσει την άντληση.

Διακόπτης τροφοδοσίας

Ξεκινήστε το automobile. Plug το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα τσιγάρων, η οθόνη ανάβει και ενεργοποιείται. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία, πατήστε σύντομα το διακόπτη για να ξεκινήσει, στη συνέχεια κάντε κλικ ξανά για να σταματήσει (όταν η πίεση φτάσει την προκαθορισμένη πίεση θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα). Αφαιρέστε το καλώδιο για να απενεργοποιήσετε.

Διακόπτης λειτουργίας

Ο συμπιεστής έχει 5 λειτουργίες για να επιλέξετε: αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα, ποδήλατο, μπάλα και

προσαρμοσμένη. πατήστε το **M** για να αλλάξετε τις λειτουργίες. Για κάθε λειτουργία, υπάρχει διαφορετική προεπιλεγμένη πίεση.

Μονάδα οθόνης

Τέσσερις μονάδες: PSI, BAR, KPA, KG/CM², πατήστε παρατεταμένα το **M** για να αλλάξετε τις μονάδες, η τιμή της πίεσης του αέρα θα είναι αυτόματα ισοδύναμη μετατροπή.

Κοινή μετατροπή μονάδας:

1 BAR = 100 KPA = 1.02 KG/CM² = 14.5 PSI

Φωτεινή ένδειξη LED

Συνδέστε το ρεύμα, πιέστε  για να διατηρήσετε το φως αναμμένο, πιέστε τη δεύτερη φορά για να αναβοσβήνει γρήγορα (λειτουργία SOS), πιέστε την τρίτη φορά για να το απενεργοποιήσετε.

Διακόπτης πίεσης + -

Όταν η προκαθορισμένη τιμή πίεσης αέρα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε την προκαθορισμένη τιμή, πατήστε παρατεταμένα 10 φορές για γρήγορη προώθηση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τάση: DC 12V
- Ροή αέρα: 20L/min
- Μέγιστη πίεση: 150PSI / 10BAR
- Ισχύς: 100W
- Ρεύμα εργασίας: 8A

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, το οποίο απορρίπτει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τον εθνικό νόμο περί ανακύκλωσης και αποβλήτων. Αυτό συμβάλλει επίσης στην αποφυγή πιθανών ζημιών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων